Bitube inox DN20 – Couronne 20 m (incl. kit raccords 3/4” push-fit)

Dualsun

2601232107

Composants




4 Pusht-Fit femelle ¾ “ DN20




Couronne 20m bitube inox annelé DN20

Specs techniques Bitube

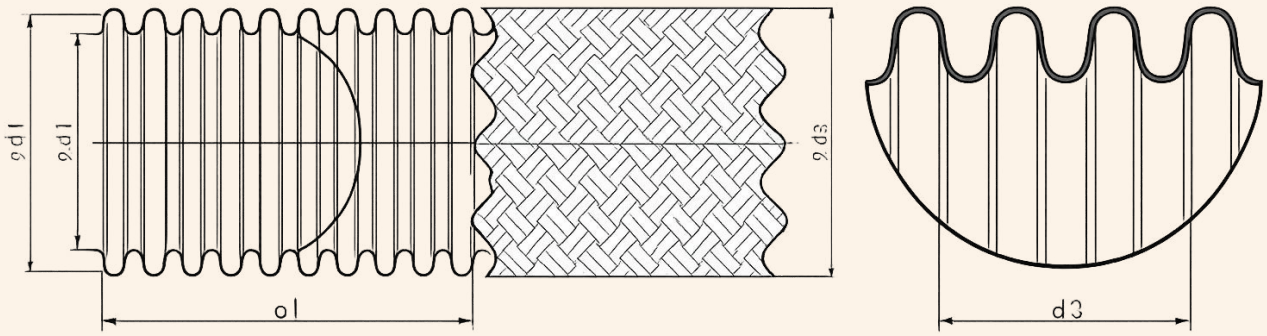


- Diam. interne (d1) = 21mm
- Diam. externe (d2) = 26,6mm
- Rayon de courbure mini = 30mm
- Pression maximum de service (*coeff. sécu 3)* = 13 bar
- Matériau tuyau : Acier inox AISI 316L
- Température de service : de -270 °C à 600 °C (pour le tuyau inox)
- Isolant : EPDM isolant à base de caoutchouc
- Epaisseur isolant : 19mm
- Coefficient de conductivité thermique λ (0 °C) 0,036 W/m.K
- Protection UV en tressage polyamide.
- Pertes de charge :
  2000L/h à 10 °C = 0, mH2O/m
  2000L/h à 0 °C = 0, mH2O/m
  2000L/h à -10 °C = 0, mH2O/m

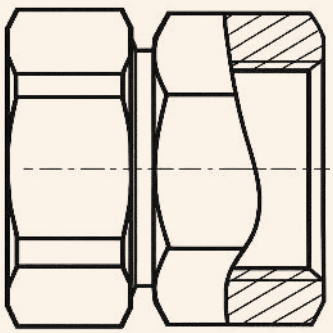


- Connection Femelle
- Diam. côté tuyauterie = DN20
- Diam. filetage (*EN ISO 7/1*) ¾ “
- Matériau : Laiton MS 58



Raccordement

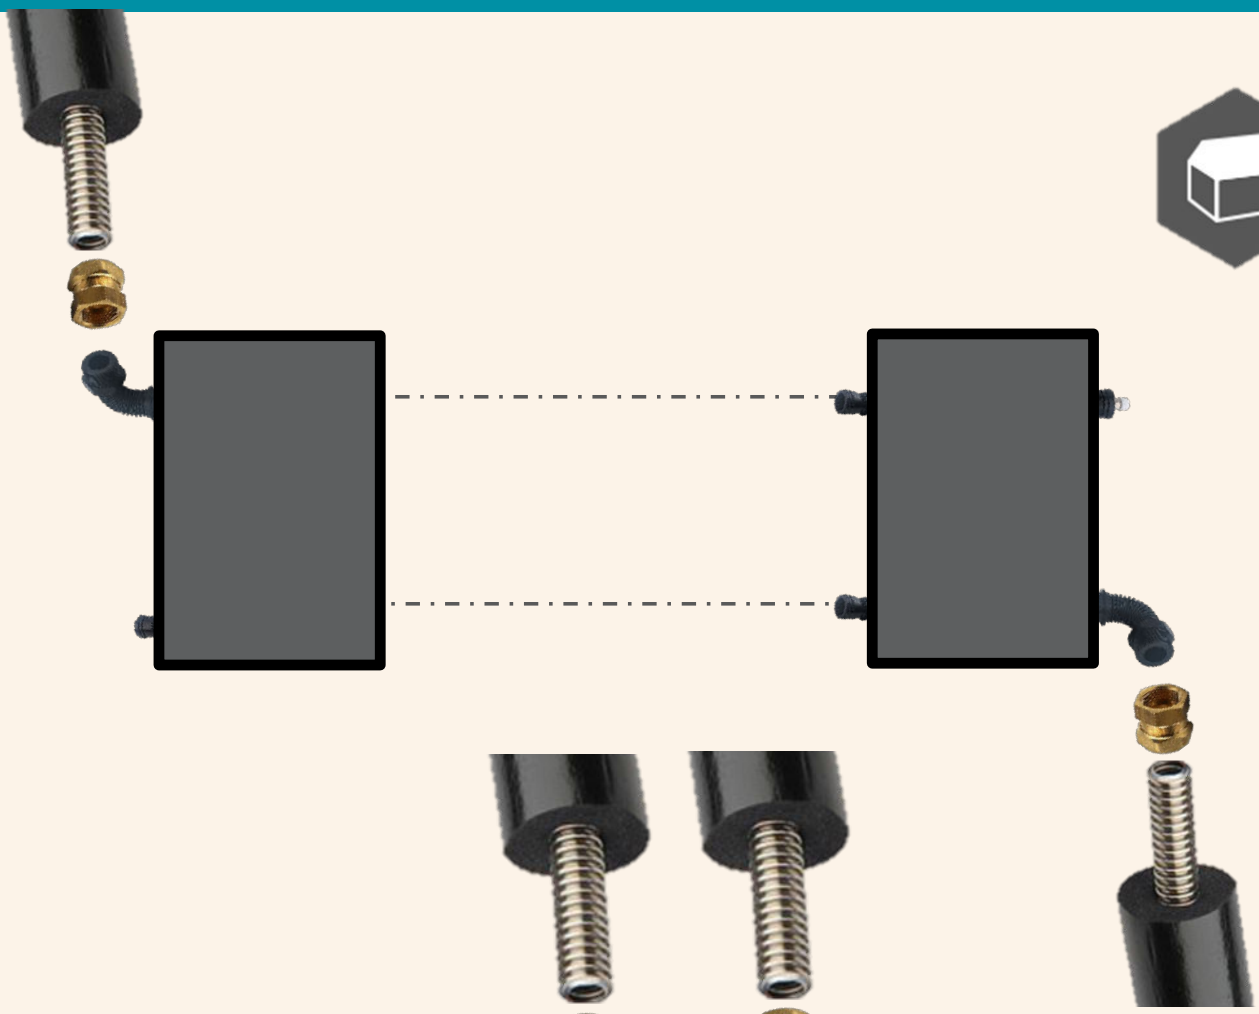

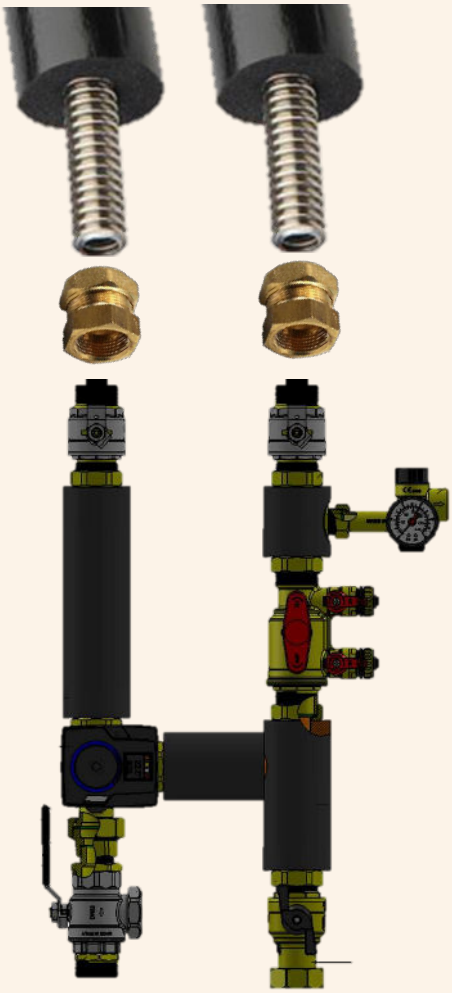

Dualsun

V1
Janv 2025