Bitube inox DN25 – Couronne 20 m (incl. 4 raccords 1"1/4)

Dualsun

Réf. 2401311448

Composants





4 joints plats 1”¼ + 4 écrous tournants 1”¼ + 4 clips DN25



Couronne 20m bitube inox annelé DN25


Specs techniques Bitube

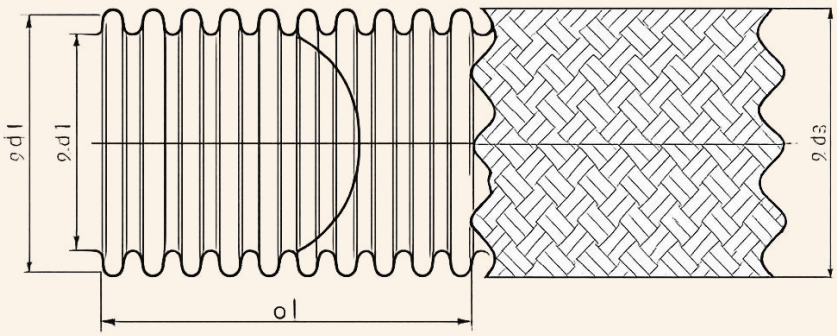

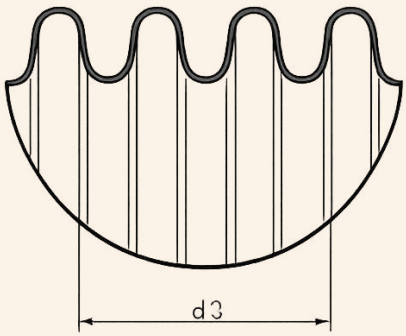

- Diam. interne (d1) = 25,3mm
- Diam. externe (d2) = 31,7mm
- Rayon de courbure mini = 35mm
- Pression maximum de service (*coeff. sécu 3)* = 8 bar
- Matériau tuyau : Acier inox AISI 316L
- Température de service : de -270 °C à 600 °C (pour le tuyau inox)
- Isolant : EPDM isolant à base de caoutchouc
- Epaisseur isolant : 19mm
- Coefficient de conductivité thermique λ (0 °C) 0,036 W/m.K
- Protection UV en tressage polyamide.
- Pertes de charge :
  2000L/h à 10 °C = 0,35 mH2O/m
  2000L/h à 0 °C = 0,45 mH2O/m
  2000L/h à -10 °C = 0,45 mH2O/m

- 1 - Joint Fibre Plat Haute Température JFHT6 1"¼
- 2 - Clips DN25
- 3 - Tube inox DN25
- 4 - Ecrou tournant 1”¼ (ISO 228/1

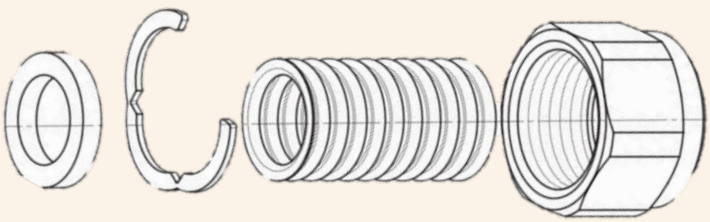

1 2 3 4



Raccordement

