Bitube inox DN32 – Couronne 15 m (raccords inclus)

Dualsun

Réf. 2401311447

Composants




4 Pusht-Fit femelle 1”¼ DN32




Couronne 15m bitube inox annelé DN32

Specs techniques

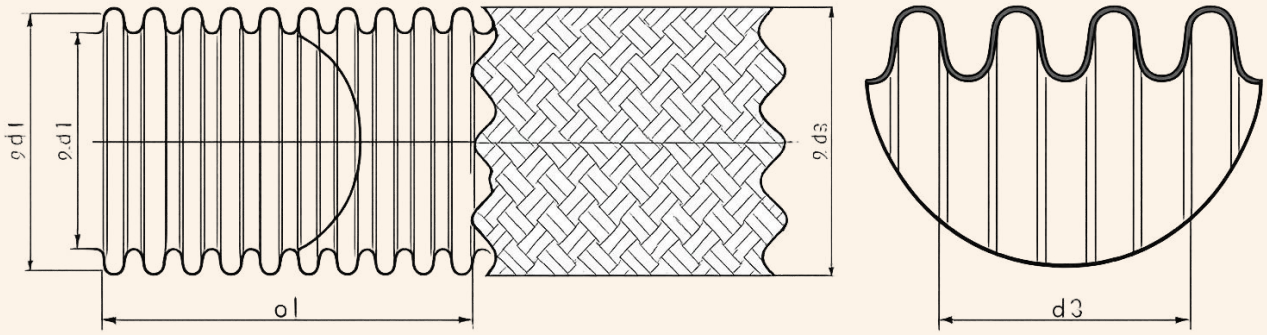

- Diam. interne (d1) = 32,4mm
- Diam. externe (d2) = 39,9mm
- Rayon de courbure mini = 40mm
- Pression maximum de service (*coeff. sécu 3)* = 5 bar
- Matériau tuyau : Acier inox AISI 316L
- Température de service : de -270 °C à 600 °C (pour le tuyau inox)
- Isolant : EPDM isolant à base de caoutchouc
- Epaisseur isolant : 19mm
- Coefficient de conductivité thermique λ (0 °C) 0,036 W/m.K
- Protection UV en tressage polyamide.
- Pertes de charge :
  2000L/h à 10 °C = 0,115 mH2O/m
  2000L/h à 0 °C = 0,12 mH2O/m
  2000L/h à -10 °C = mH2O/m



- Connection Femelle
- Diam. côté tuyauterie = DN32
- Diam. filetage (*EN ISO 7/1*) 1”¼
- Matériau : Laiton MS 58



Raccordement

