


Composants

- 1x Bouchon
Inox 316 L
2x Joint torique



- 1x Mémo Installation
SPRING4
Solarothermique



- 1x Bouchon purgeur
Bouchon :Inox 316 L
Purgeur :Inox - PTFE
2x Joint torique



- Graisse de raccordement
Silicone
-40°C to 200°C
Compatible EPDM
Compatible Glycol
Sans odeur



- 2x Entrée sortie coudée
Inox 303 - Inox 316L
Filet : G 1"1/4" (ISO 228/1)
2x Joint torique



- 1x Boîte carton
21,5 x 15,5 x 8 cm



- Joint torique :
montés sur raccords
EPDM Peroxyde
70SHA Noir



- 4x Bloqueur de raccords
Inox 316 L







- 2x Joint Fibre Plat
Haute Température
JFHT6 1"1/4




Visuel






Simple

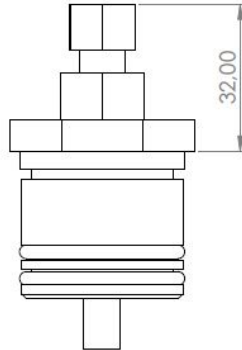

Doigt de gant
Kit 3/4"



Purgeur
Kit 1"1/4"

